


## REPLACING THE FILTER

1. Unplug and Clean: Disconnect the power, lift the water tank, empty excess water, remove the old water filter, and clean all parts.
2. Replace Humidifier Filter: Remove the new humidifier filter from its packaging and replace the old one.




3. Replace HEPA Filter: Rotate the body to unlock, remove the old HEPA filter, unpackage the new filter, and secure it in place by twisting to lock.

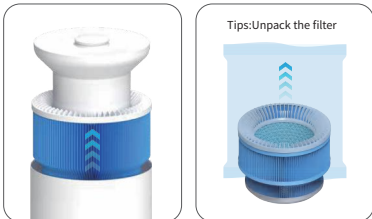


4. Reposition Water Tank: Align and securely place the water tank according to the alignment marks.



5. Install Water Filter: Insert the new water filter into the slot, fill the water tank with tap water, and the unit is ready for use.



6. Place the unit on a flat, level surface, keeping it at least 30 cm (12 inches) away from walls or any major obstacles.

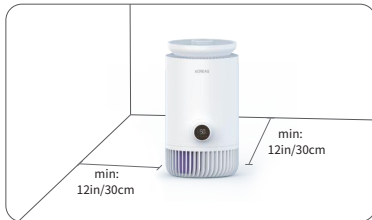

7. Filter Replacement: Replace filters every 6-10 months or when the indicator lights up.

After replacing the filter cartridge, press and hold the button for about 5 seconds to reset the filter replacement reminder.



Any questions?

Email us or contact us through our official website, and we'll respond within 24 hours.

✉ Email: support@xcreas.com

\*Please have your order invoice and order ID ready before contacting Customer Support Team.

## DEN FILTER WECHSELN

1. Stromversorgung trennen und reinigen: Trennen Sie die Stromversorgung, heben Sie den Wassertank an, leeren Sie überschüssiges Wasser, entfernen Sie den alten Wasserfilter und reinigen Sie alle Teile.
2. Luftbefeuchter-Filter ersetzen: Entfernen Sie den neuen Luftbefeuchter-Filter aus der Verpackung und ersetzen Sie den alten Filter.



3. HEPA-Filter ersetzen: Drehen Sie das Gehäuse, um es zu entriegeln, entfernen Sie den alten HEPA-Filter, nehmen Sie den neuen Filter aus der Verpackung, setzen Sie ihn in die Maschine ein und drehen Sie ihn, um ihn zu verriegeln.




4. Wassertank positionieren: Richten Sie den Wassertank mit der Markierung aus und setzen Sie ihn sicher auf.



5. Wasserfilter installieren: Setzen Sie den Wasserfilter in den Schlitz des Tanks ein, füllen Sie ihn mit Leitungswasser, und das Gerät ist einsatzbereit.



6. Stellen Sie das Gerät auf eine flache, ebene Fläche und halten Sie es mindestens 30 cm (12 inches) von Wänden oder größeren Hindernissen entfernt.

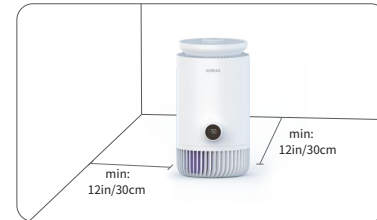

7. Filterwechsel: Wechseln Sie die Filter alle 6-10 Monate oder wenn die Anzeige leuchtet. Nach dem Austausch der Filterpatrone den Knopf etwa 5 Sekunden gedrückt halten, um den Filterwechselhinweis zurückzusetzen.



Fragen?

Senden Sie uns eine E-Mail oder kontaktieren Sie uns über unsere offizielle Website, und wir werden innerhalb von 24 Stunden antworten.

✉ Email: support@xcreas.com

\*Bitte halten Sie Ihre Bestellrechnung und Bestell-ID bereit, bevor Sie den Kundenservice kontaktieren.

## REEMPLAZAR EL FILTRO

1. Desenchufar y limpiar: Desconecte la energía, levante el tanque de agua, vacíe el exceso de agua, retire el filtro de agua viejo y limpie todas las partes.
2. Reemplazar el filtro del humidificador: Retire el nuevo filtro del humidificador de su embalaje y reemplace el filtro viejo.




3. Reemplazar el filtro HEPA: Gire el cuerpo para desbloquear, retire el filtro HEPA viejo, saque el filtro nuevo del embalaje y asegúrelo en su lugar girando para bloquearlo.




4. Coloque el tanque de agua: Alinee el tanque de agua con su marca de alineación y colóquelo de manera segura.



5. Instale el filtro de agua: Inserte el filtro de agua en la ranura del tanque, llénelo con agua del grifo y la unidad estará lista para su uso.



6. Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada, manteniéndola al menos a 30 cm (12 pulgadas) de distancia de paredes u otros obstáculos importantes.

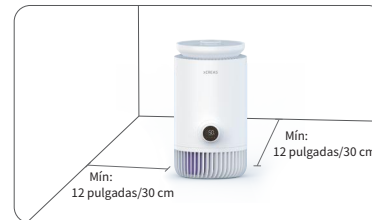

7. Reemplazo del filtro: Reemplace los filtros cada 6-10 meses o cuando el indicador se ilumine.

Después de reemplazar el cartucho del filtro, mantenga presionado el botón durante aproximadamente 5 segundos para restablecer el recordatorio de cambio de filtro.



Tiene preguntas?

Envíenos un correo electrónico o contáctenos a través de nuestro sitio web oficial, y le responderemos dentro de las 24 horas.


✉ Correo electrónico: support@xcreas.com

\*Por favor, tenga preparada su factura de pedido y el ID del pedido antes de contactar al equipo de Atención al Cliente.

## REPLACER LE FILTRE

1. Débrancher et nettoyer : Déconnectez l'alimentation, soulevez le réservoir d'eau, videz l'excédent d'eau, retirez l'ancien filtre à eau et nettoyez toutes les pièces.

2. Remplacer le filtre de l'humidificateur : Retirez le nouveau filtre de l'humidificateur de son emballage et remplacez l'ancien.

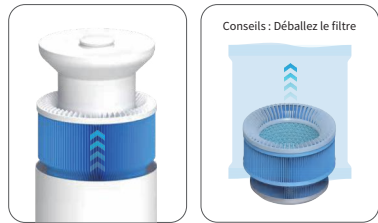

3. Remplacer le filtre HEPA : Tournez le boîtier pour déverrouiller, retirez l'ancien filtre HEPA, retirez le nouveau filtre de son emballage et fixez-le en place en le tournant pour le verrouiller.




4. Positionner le réservoir d'eau: Alignez le réservoir d'eau avec sa marque d'alignement et placez-le en toute sécurité.



5. Installer le filtre à eau: Insérez le filtre à eau dans la fente du réservoir, remplissez d'eau du robinet, et l'appareil est prêt à l'emploi.



6. Placez l'appareil sur une surface plane et stable, en le maintenant à au moins 30 cm (12 pouces) des murs ou de tout obstacle majeur.

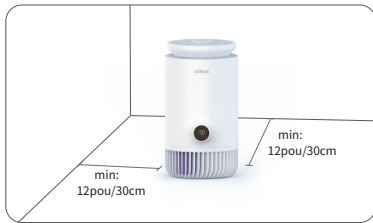

7. Remplacement du filtre: Remplacez les filtres tous les 6 à 10 mois ou lorsque l'indicateur s'allume.

Après avoir remplacé la cartouche de filtre, maintenez le bouton enfoncé pendant environ 5 secondes pour réinitialiser l'indicateur de remplacement du filtre.



Des questions ?

Envoyez-nous un e-mail ou contactez-nous via notre site officiel, et nous vous répondrons dans les 24 heures.

✉ E-mail : support@xcreas.com

\*Veuillez avoir votre facture de commande et votre ID de commande prêts avant de contacter l'équipe du support client.

## SOSTITUIRE IL FILTRO

1. Scollegare e pulire: Scollegare l'alimentazione, sollevare il serbatoio dell'acqua, svuotare l'eccesso di acqua, rimuovere il vecchio filtro dell'acqua e pulire tutte le parti.

2. Sostituire il filtro dell'umidificatore: Rimuovere il nuovo filtro dell'umidificatore dalla confezione e sostituire il filtro vecchio.



3. Sostituire il filtro HEPA: Ruotare il corpo per sbloccare, rimuovere il vecchio filtro HEPA, estrarre il nuovo filtro dalla confezione e fissarlo in posizione ruotando per bloccarlo.




4. Posizionamento del serbatoio dell'acqua: Allineare il serbatoio dell'acqua con il segno di allineamento e fissarlo.



5. Installazione del filtro dell'acqua: Inserire il filtro dell'acqua nella fessura del serbatoio, riempirlo con acqua potabile e l'unità è pronta per l'uso.



6. Posizionare l'unità su una superficie piana e livellata, mantenendola ad almeno 30 cm (12 pollici) dalle pareti o da eventuali ostacoli importanti.

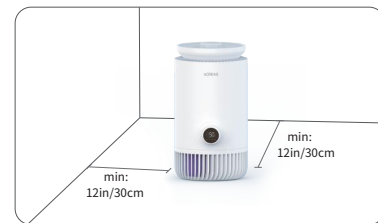

7. Sostituzione del filtro: Sostituire i filtri per ogni 6-10 mesi o quando la spia si accende. Dopo aver sostituito la cartuccia del filtro, tenere premuto il pulsante per circa 5 secondi per resettare il promemoria di sostituzione del filtro.



Qualche domanda?

Inviaci un'email o contattaci tramite il nostro sito Web ufficiale e lo risponderemo entro 24 ore.

✉ E-mail: support@xcreas.com

\*Si prega di tenere a portata di mano la fattura dell'ordine e l'ID dell'ordine contattando il team di assistenza clientela.

## 最も一般的な表現

1. コンセントを抜き清掃: 電源を切り、水タンクを持ち上げ、余分な水を捨て、古い浄水フィルターを取り外し、全ての部品を清掃してください。

2. 加湿器フィルターの交換: 新しい加湿器フィルターをパッケージから取り出し、古いフィルターと交換してください。



3. HEPAフィルター交換方法: 本体を回転させてロックを解除し、古いフィルターを取り外します。新しいフィルターを開封して設置位置にセットし、ロック位置まで回転させて固定してください。




4. 給水タンクの再設置方法: 位置合わせマークに従ってタンクを正しく設置し、確実に固定してください。



5. 浄水フィルターの取り付け方法: 新しい浄水フィルターをスロットに差し込む、給水タンクに水道水を入れる、これで本体は使用可能です\*\*。



6. 本機は平らで水平な場所に設置し、壁やその他の障害物から少なくとも30cm (12インチ) 以上離して設置してください。

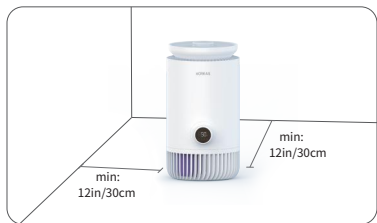

7. フィルター交換: 6~10ヶ月ごと、または交換インジケーター点灯時に新しいフィルターに交換してください。

フィルターカートリッジ交換後、ボタンを約5秒間長押しし、フィルター交換リマインダーをリセットしてください。



ほかに質問はありますか?

メールまたは公式ウェブサイトを通じてお問い合わせください。24時間以内に対応いたします。

✉ Email: support@xcreas.com

\*カスタマーサポートに連絡する前に、請求書と注文IDを準備してください。